

Catalogue technique Net Makine


Machines de traitement du fil

La compatibilité est confirmée selon la matière, le diamètre, la géométrie et la cadence visée.



2D CNC

Ø 3–10 mm ; 90–95 m/min ; commande CNC servo

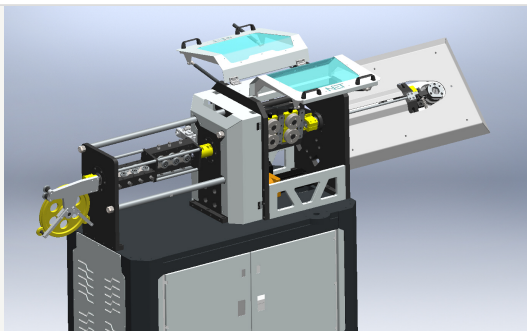

3D CNC

Multi-axes, configuration adaptée à la pièce



Tel Doğrultma ve Kesme / Wire Straightening & Cutting

Dressage et coupe à longueur depuis bobine



Hidrolik Tel Büküm Presi

Tonnage et outillage selon la pièce



1 Ton Tel Kangal Açıcı

Alimentation motorisée ou passive



NGM-602 Tel Uç İşleme

Ø 1–5 mm coupe et finition des extrémités

Offre technique : teklif@netmakine.com

Les caractéristiques servent à une première évaluation. Le périmètre final figure dans l'offre écrite.

www.netmakine.com · +90 542 606 85 99