

Net Makine Technischer Produktkatalog


Maschinen zur Drahtbearbeitung

Die technische Eignung wird nach Werkstoff, Durchmesser, Geometrie und Produktionsziel bestätigt.



2D CNC

Ø 3–10 mm; 90–95 m/min; CNC-Servosteuerung

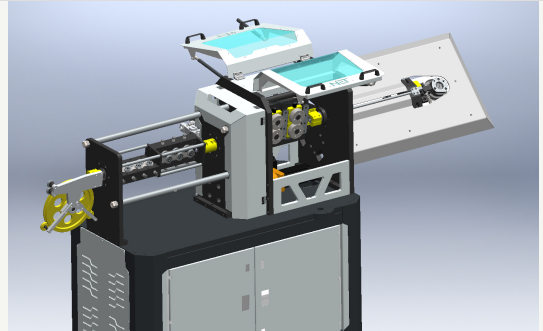


3D CNC

Mehrachsrig, bauteilspezifische Konfiguration



Tel Doğrultma ve Kesme / Wire Straightening & Cutting

Richt- und Ablängproduktion vom Coil



Hidrolik Tel Büküm Presi

Tonnage und Werkzeug nach Bauteil



1 Ton Tel Kangal Açıcı

Motorisierte oder passive Drahtzuführung



NGM-602 Tel Uç İşleme

Ø 1–5 mm Drahtschneiden und Endbearbeitung

Technisches Angebot: teklif@netmakine.com

Technische Angaben dienen der Vorprüfung. Der endgültige Umfang steht im schriftlichen Angebot.

www.netmakine.com · +90 542 606 85 99